



Online Data Sheet

编码器 WDGA 58B CANopen LIFT


www.wachendorff-encoders.com/wdga58bcanlift

Wachendorff Automation

编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

WDGA 58B绝对值编码器 CANopen LIFT 磁性编码器 EnDra®技术


EnDra®
Technologie

CANopen LIFT

- EnDra®技术：免维护、无污染
- CANopen LIFT，单圈或者多圈
- 遵循CiA 301通信协议
- CANopen应用规范的CiA417 V2.0 LIFT
- 单圈/多圈（16位/32位）
- 具备32位处理器的前瞻性技术
- 2色LED指示运行状态以及异常信息，遵循CiA 303-3协议
- 轴最大负载可达径向220N，轴向120N

www.wachendorff-encoders.com/wdga58bcancelift

机械参数	
外壳	
法兰	夹紧法兰
法兰材质	铝
后盖外壳	不锈钢
外壳	Ø 58 mm
凸轮安装	间距 69 mm
轴	
轴材质	不锈钢
起动力矩	常温 1 Ncm
轴径	Ø 6 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	12 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 8 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	19 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 9.525 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 10 mm
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10 ⁹ revs. 100 %额定轴负载 1 x 10 ¹⁰ revs. 40 %额定轴负载 1 x 10 ¹¹ revs. 20 %额定轴负载
最大运行速度	8000 rpm
机械指令：安全完整性等级（SIL）基本数据	
MTTF _d	1000 a
持续运行时间（TM）	20 a

使用寿命 (L10h)	1 x 10 ¹¹ revs. 20 %额定轴负载 和 8000 rpm
诊断覆盖率(DC)	0 %
电气参数	
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 32 VDC: typ. 50 mA
功耗	max. 0.5 W
传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	最大65,536步/圈（16位）
单圈精度	± 0.0878° (≤ 12位)
单圈重复精度	± 0.0878° (≤ 12位)
内部循环时间	≤ 600 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	最大达32位
环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
Includes EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s ² (10 Hz~2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s ² (6 ms)
设计:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s
Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany
接口	
接口:	CAN
协议:	CANopen • CiA 301通信协议 • CANopen应用规范的CiA417 V2.0 LIFT • 最多三个虚拟设备 car position unit (配置)
节点数:	0~127(默认4)
波特率:	10kB~1MB带自动波特率检测

注意：客户端软件中的标准设置可以通过LSS（CiA 305）和SDO协议进行修改，如PDOs，比例，心跳协定，节点ID，波特率等。

可编程CAN 传输模式：

同步模式：
当从另一个总线节点接收同步信息（SYNC）的同时，PDOs可独立传输。

异步模式：
PDO消息由内部事件触发（例如，改变测量值、内部时，钟信号等）。

综合参数

重量	约 202 g
连接	电缆或连接器连接
防护等级(EN 60529)	外壳: IP65, IP67; 密封: IP65; L1: IP40
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-40°C ~ +100°C

更多信息


综合技术参数和安全说明

<http://www.wachendorff-encoders.com/gtd>

附件

<http://www.wachendorff-encoders.com/acc>

连接器 (M12x1) CB5, 轴向, 5-pin

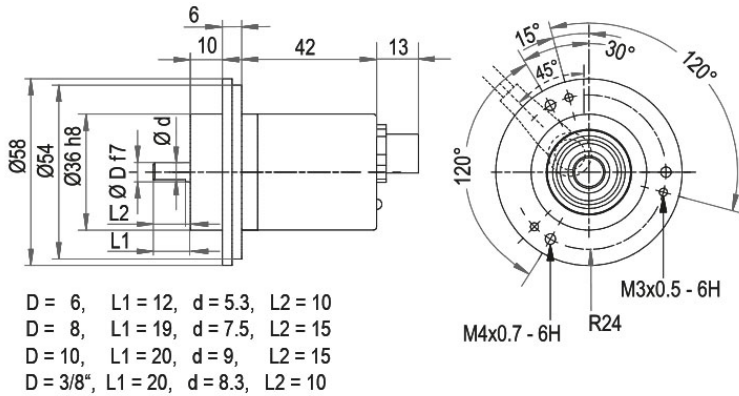


描述

CB5 轴向, 5-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CB5
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1


连接器 (M12x1) CC5, 径向, 5-pin

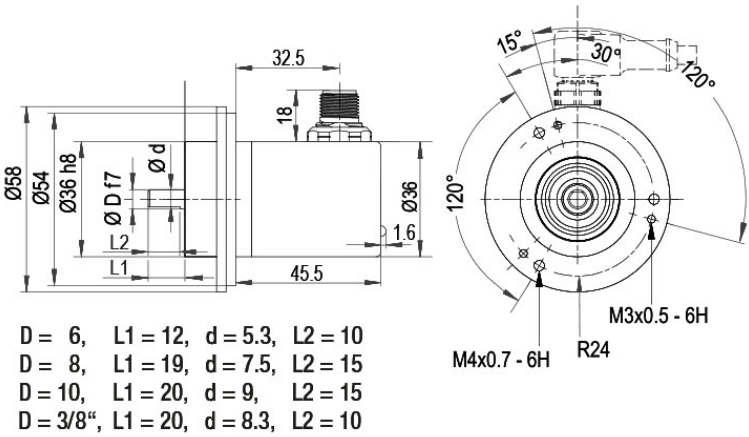

描述
CC5 径向, 5-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CC5
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1

电缆连接 L2, 轴向, 电缆2m

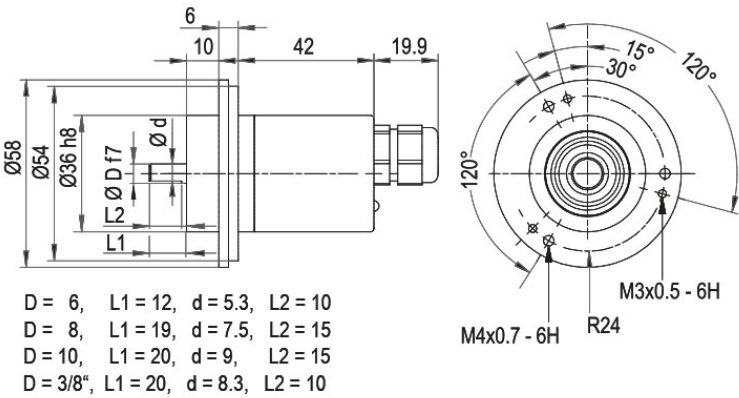

描述

L2 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	L2
(+) Vcc	棕色
GND	白色
CANHigh	绿色
CANLow	黄色
CANGND/屏蔽	屏蔽线

特殊要求

整体防护IP67,仅支持10mm平轴

订货型号

WDGA 58B CANopen LIFT绝对值编码器可以提供整体防护IP67的型号。
 (full IP67 only connection CB5, CC5, L2 or L3 version; not cable connection L1 = IP40).
 最大转速: 3500 rpm
 轴允许最大负载: 轴向100N;径向110N
 启动力矩: 常温下大约4Ncm

AAO

带120欧姆的终端电阻

订货型号

WDGA 58B CANopen LIFT绝对值编码器也可以提供集成了120欧姆终端电阻的型号。

AEO

订货型号举例	型号	您的编码器	
WDGA 58B	WDGA 58B	WDGA 58B	
	轴径	订货型号	
06	Ø 6 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	06	
	Ø 8 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	08	
	Ø 9.525 mm Ø 3/8" 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	4Z	
	Ø 10 mm	10	
	单圈分辨率	订货型号	
12	单圈分辨率1~16位, 示例: 12位=12	12	
	多圈分辨率	订货型号	
18	多圈分辨率1~32位, 示例: 18位=18 (单圈/多圈最大32位)	18	
	数据协议	订货型号	
CL	CANopen LIFT	CL	
	软件	订货型号	
A	当前最新固件版本	A	
	编码	订货型号	
B	二进制	B	
	供电电压	订货型号	
0	标准4.75 V~32 V	0	
	电流隔离	订货型号	
0	没有	0	
	电气连接	订货型号	
CB5	电缆:		
	径向, 屏蔽线与编码器外壳连接 (IP40), 2m电缆	L1	
	轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L2	
	径向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L3	
	接插件:		
	传感器连接器, M12x1, 5-pin, 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CB5	
	传感器连接器, M12x1, 5-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CC5	
	特殊要求	订货型号	
	无选项	空白	
	整体防护IP67, 仅支持10mm平轴	AAO	
	带120欧姆的终端电阻	AEO	

订货型号举例	WDGA 58B	06	12	18	CL	A	B	0	0	CB5	
--------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58B											订货型号举例
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-encoders.com/contact-sales-cn/>



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

