



## Online Data sheet

### 编码器 WDGA 58B RS485

[www.wachendorff-encoders.com/wdga58brs485](http://www.wachendorff-encoders.com/wdga58brs485)

#### Wachendorff Automation

##### 编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

# WDGA 58B绝对值编码器 RS485 磁性编码器 EnDra®技术



Illustration similar

**EnDra®**  
Technologie

**RS485**

- Endra®多圈技术：免维护、无污染
- RS485
- 单圈/多圈 (16位/32位)
- 具备32位处理器的前瞻性技术
- 双色LED指示运行状态
- 轴最大负载可达径向220N，轴向120N
- CRC校验


[www.wachendorff-encoders.com/wdga58brs485](http://www.wachendorff-encoders.com/wdga58brs485)

机械参数	
法兰	夹紧法兰
法兰材质	铝
法兰直径	不锈钢 (连接器除外: CH8 和 C5 = 镀铬钢外壳, 磁屏蔽)
外壳	Ø 58 mm
凸轮安装	间距 69 mm
轴	
轴材质	不锈钢
起动力矩	常温 1 Ncm
轴径	Ø 6 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	12 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 8 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	19 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 9.525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 10 mm
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10 <sup>9</sup> revs. 100 % 额定轴负载 1 x 10 <sup>10</sup> revs. 40 % 额定轴负载 1 x 10 <sup>11</sup> revs. 20 % 额定轴负载
最大运行速度	8000 rpm
机械指令: 安全完整性等级 (SIL) 基本数据	
MTTF <sub>d</sub>	1000 a
持续运行时间 (TM)	20 a
使用寿命 (L10h)	1 x 10 <sup>11</sup> revs. 20 % 额定轴负载 和 8000 rpm

诊断覆盖率(DC)	0 %
电气参数	
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 32 VDC: typ. 50 mA
功耗	max. 0.5 W
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 5.5 VDC: typ. 80 mA
功耗	max. 0.44 W
工作原理	磁
传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	最大65,536步/圈 (16位)
单圈精度	± 0.0878° (≤ 12位)
单圈重复精度	± 0.0878° (≤ 12位)
内部循环时间	≤ 600 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	高达32位
环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
包括EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s <sup>2</sup> (10 Hz~2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s <sup>2</sup> (6 ms)
Electrical Safety:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s
Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany
接口	
接口:	RS485
配置输入:	
计数方向: (从轴端看)	DIR = GND -> cw DIR = +Ub -> ccw
复位:	preset = apply +Ub for 2 s
波特率:	标准: 9600 bit/s 其它波特率可定制

轮询周期:	标准: 20ms (误差: +/-2ms) 其它轮询周期可定制
数据长度:	单圈6字节, 多圈8字节
数据组成:	2个字节序文, 2/4个字节用户数据, 2个字节CRC
字节组成:	起始位 (0) 和终止位 (1) 字位依据大端法和最低位优先原则没有奇偶性校验位
CRC-定义:	编码: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRC-CCITT 16 位 (<math>X^{16}+X^{12}+X^5+1</math>)</li> <li>• 初始值 0x1021,</li> <li>• 不包含起始/终止位</li> <li>• 包含序文(0xABCD)</li> <li>• 字节智能定位: CRC每刷新一次, 使用 1个字节</li> </ul>
协议故障状态:	一旦编码器识别到无法发送一个正确的位置值 (例如: 磁性减少), 则会在正常周期和正常波特率的条件下, 发出最大值的用户数据信息。

#### Protokoll RS485

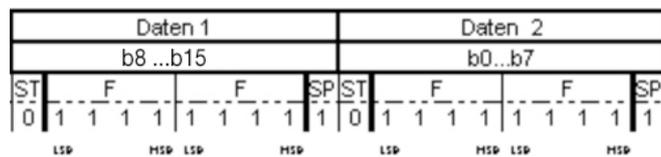

#### LED-behaviour:

At Start / while booting:	- red gleam (< 2,3 s)
Malfunction:	- constant red gleam (> 2,3 s)
Normal function:	- constant green gleam
No supply:	- no gleam

#### 综合参数

重量	约 202 g
连接	电缆或连接器连接
防护等级(EN 60529)	外壳: IP65, IP67; 主轴密封: IP65; 电缆的型号 K1: IP40
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-40°C ~ +100°C

#### 更多信息


综合技术参数和安全说明

<http://www.wachendorff-encoders.com/gtd>

附件

<http://www.wachendorff-encoders.com/acc>

电缆连接 L2, 轴向, 电缆2m

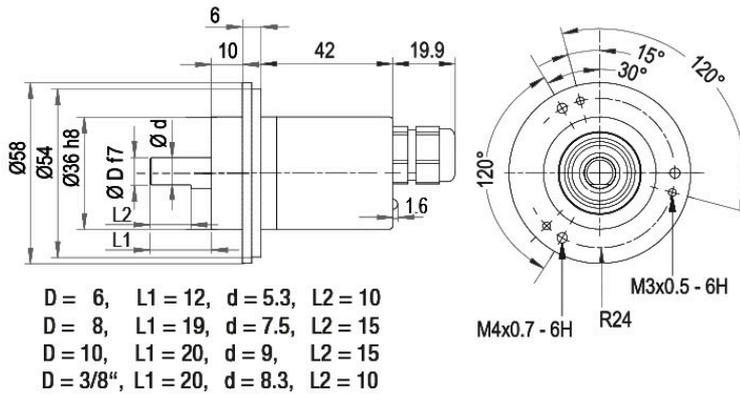


描述

L2 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	L2
S- (GND)	白色
S+ (DCin)	棕色
A (DATA+)	灰色
B (DATA-)	粉色
PRESET	蓝色
DIR	红色
屏蔽	外壳

电缆连接 L3, 径向, 电缆2m

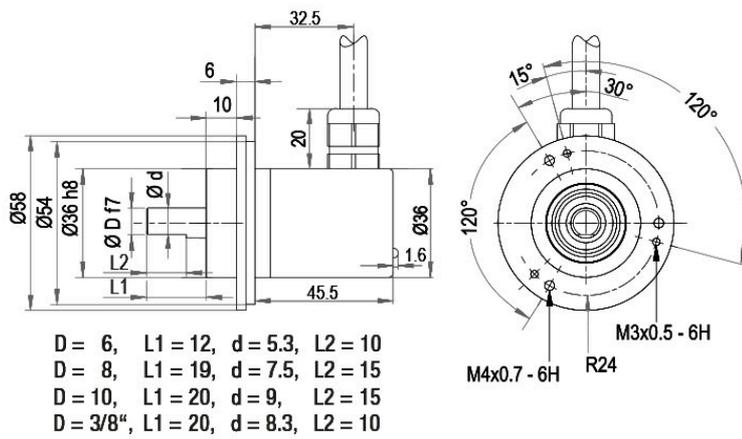


描述

L3 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	L3
S- (GND)	白色
S+ (DCin)	棕色
A (DATA+)	灰色
B (DATA-)	粉色
PRESET	蓝色
DIR	红色
屏蔽	外壳



连接器 (M12x1) CB8, 轴向, 8-pin

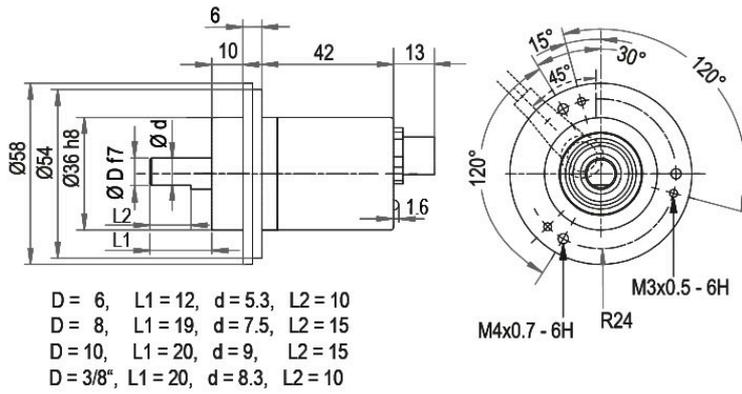


描述

CB8 轴向, 8-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
S- (GND)	1
S+ (DCin)	2
A (DATA+)	5
B (DATA-)	6
PRESET	7
DIR	8
屏蔽	外壳

连接器 (M12x1) CC8, 径向, 8-pin

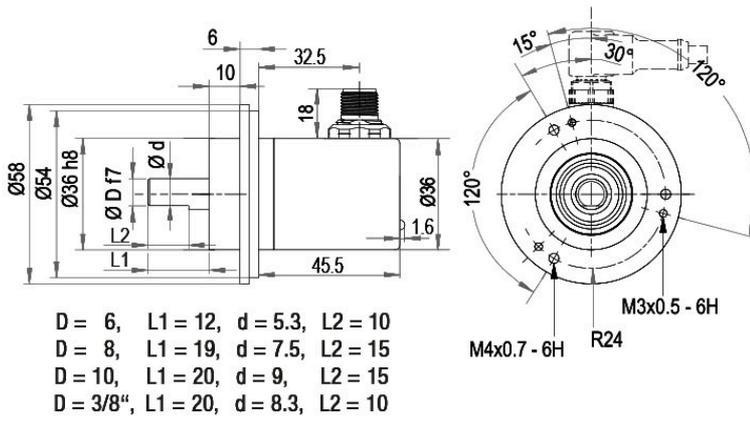


描述

CC8 径向, 8-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
S- (GND)	1
S+ (DCin)	2
A (DATA+)	5
B (DATA-)	6
PRESET	7
DIR	8
屏蔽	外壳

连接器 (M16) CH8, 径向, 8-pin

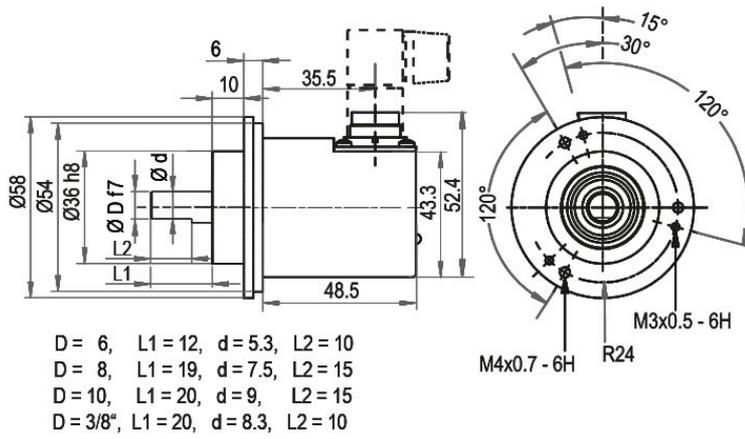


描述

CH8 径向, 8-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接


分配	
	CH8
	
S- (GND)	2
S+ (DCin)	1
A (DATA+)	4
B (DATA-)	3
PRESET	8
DIR	7
屏蔽	外壳

连接器 (M23) C5, 径向, 12-pin

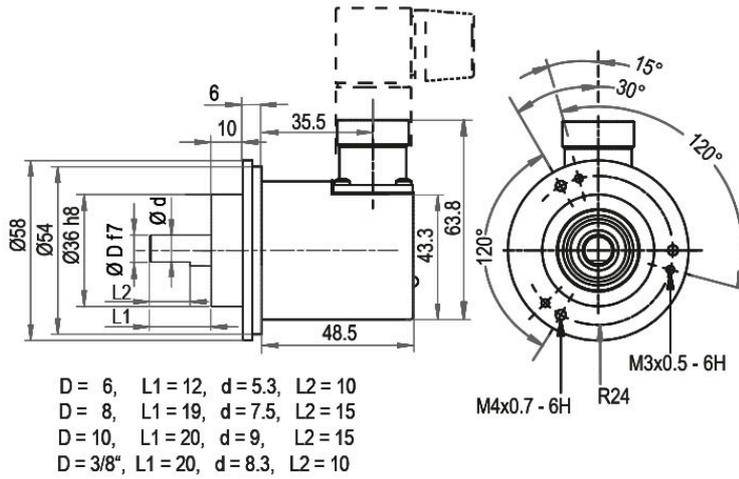

描述

C5 径向, 12-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	C5
	
S- (GND)	12
S+ (DCin)	11
A (DATA+)	3
B (DATA-)	4
PRESET	9
DIR	8
屏蔽	外壳

特殊要求

低摩擦轴承

订货型号

编码器 WDGA 58B RS485也有特殊的可平滑运行的低摩擦轴承的型号。启动力矩因此可变为  $\leq 0.5 \text{ Ncm}$  且轴防护等级为 IP50。 AAC

整体防护IP67,仅支持10mm平轴

订货型号

WDGA 58B RS485绝对值编码器可以提供整体防护IP67的型号。  
(full IP67 only connection CB8, CC8, CH8, C5, L2 or L3 version; not cable connection K1 = IP40). AAO

最大转速: 3500 rpm


轴允许最大负载: 轴向100N;径向110N

启动力矩: 常温下大约4Ncm

订货型号举例	型号	您的编码器	
WDGA 58B	WDGA 58B	WDGA 58B	
	<b>轴径</b>	<b>订货型号</b>	
10	Ø 6 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	06	
	Ø 8 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	08	
	Ø 9.525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	4Z	
	Ø 10 mm	10	
	<b>单圈分辨率</b>	<b>订货型号</b>	
14	1位~16位, 建议最低 6 位, (如: 16位)	14	
	<b>多圈分辨率</b>	<b>订货型号</b>	
18	多圈高达32位 (如: 18位) (单圈/多圈最大32位) 没有多圈: 00	18	
	<b>数据协议</b>	<b>订货型号</b>	
EI	RS485	EI	
	<b>软件</b>	<b>订货型号</b>	
A	当前最新固件版本	A	
	<b>编码</b>	<b>订货型号</b>	
B	二进制	B	
	<b>供电电压</b>	<b>订货型号</b>	
0	标准4.75 V~32 V	0	
	4.75 V~5.5 V	1	
	<b>电流隔离</b>	<b>订货型号</b>	
0	没有	0	
	<b>电气连接</b>	<b>订货型号</b>	
CB8	<b>电缆:</b>		
	轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L2	
	径向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L3	
	径向, 屏蔽线未与编码器外壳连接, 2m电缆, IP40	K1	
	<b>接插件:</b>		
	传感器连接器, M12x1, 8-pin, 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CB8	
	传感器连接器, M12x1, 8-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CC8	
	传感器连接器, M16x0.75, 8-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CH8	
连接器, M23, 12-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	C5		
	<b>特殊要求</b>	<b>订货型号</b>	
	无选项	空白	
	低摩擦轴承	AAC	
	整体防护IP67,仅支持10mm平轴	AAO	

订货型号举例	WDGA 58B	10	14	18	EI	A	B	0	0	CB8	
--------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58B											订货型号举例
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



For further information please contact our local distributor.  
Here you find a list of our distributors worldwide.  
<https://www.wachendorff-encoders.com/>

# WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25  
E-Mail: [wdg@wachendorff.de](mailto:wdg@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-automation.de](http://www.wachendorff-automation.de)

