

WACHENDORFF

The Encoder Experts



speedMATE 非接触式光学传感器

DEVELOPED AND
MADE IN GERMANY
5 YEARS WARRANTY

wachendorff-automation.com/speedmate




非接触式检测
集增量编码器与可编程触发器于一体
不会打滑
即插即用



Industrie **ROBUST**

speedMATE

非接触式光学传感器

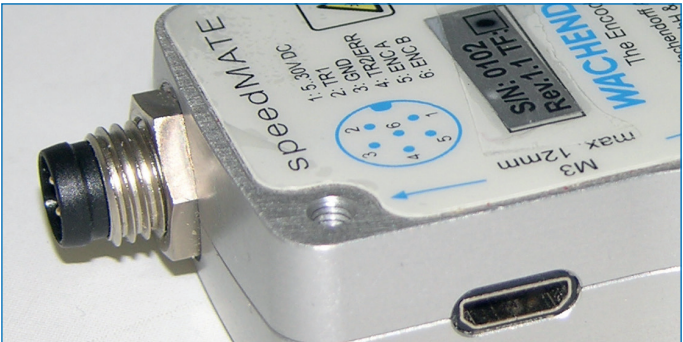

- 非接触式检测
- 集增量编码器与可编程触发器于一体
- 即插即用
- 不会打滑
- 小巧的外观设计

为您的生产带来创新 —— 简单且通用！

speedMATE可测量移动轨道和单件货物的速度，以监测、控制和调节生产系统。

巨大优势：测量是非接触式的纯光学测量，没有机械部件，因此不会打滑。

例如，在一些因敏感材料而无法使用测量轮的应用和机械过程中，高测量精度的非接触式speedMATE传感器就是理想的选择。

speedMATE还能执行触发功能，例如在贴标设备中，一旦达到预先定义的增量值时，立即发出一个启动脉冲。speedMATE适用于几乎所有类型的材料和表面——甚至是反光且光滑的玻璃表面。

speedMATE	
类型：	增量型传感器
外壳材质：	铝
测量距离：	15 mm ~ 60 mm
波长：	850 nm
精度：	± 0.3 %
采样率：	0.9 ms
输出信号：	HTL, TTL
速度：	0.5 ~ 135 m/min, 2250 mm/sec
加速度：	< 8g
电源电压：	5 VDC ~ 32 VDC
功耗：	100 mA
温度范围：	-10 C° ~ +60 C°
防护等级：	IP54, 在壳体一侧
详细信息： www.wachendorff-automation.com	/speedmate

类型：	增量型传感器
外壳材质：	铝
测量距离：	15 mm ~ 60 mm
波长：	850 nm
精度：	± 0.3 %
采样率：	0.9 ms
输出信号：	HTL, TTL
速度：	0.5 ~ 135 m/min, 2250 mm/sec
加速度：	< 8g
电源电压：	5 VDC ~ 32 VDC
功耗：	100 mA
温度范围：	-10 C° ~ +60 C°
防护等级：	IP54, 在壳体一侧
详细信息： www.wachendorff-automation.com	/speedmate

WACHENDORFF

The Encoder Experts

沃申道夫自动化设备（苏州）有限公司
Wachendorff Automation(suzhou)Co.,Ltd.

地址：苏州工业园区苏虹中路 77 号天裕工业园 B 栋 204 室
电话：+86(0)512-66968085
传真：+86(0)512-66968095-808
手机：+86-18912792085/18912792081
邮箱：sales@wachendorff-automation.com.cn
www.wachendorff-automation.com.cn

关注沃申道夫微信公众号
获取更多产品信息



代理商：

