



Online Data sheet

编码器 WDGA 58S SSI

www.wachendorff-encoders.com/wdga58sssi

Wachendorff Automation

编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

WDGA 58S绝对值编码器 SSI 磁性编码器 EnDra®技术



Illustration similar

耐盐雾IEC 60068-2-11
高压/蒸汽

EnDra®
Technologie

SSI
Synchronous Serial Interface


- 成功通过耐盐雾测试 (IEC60068-2-11)
- 防护: IP67+IP69K (高压/蒸汽)
- Endra®多圈技术: 免维护、无污染
- SSI格雷码或二进制编码
- 单圈/多圈 (16位/43位)
- 具备32位处理器的前瞻性技术
- 双色LED指示运行状态

www.wachendorff-encoders.com/wdga58ssi


机械参数	
法兰	夹紧法兰
法兰材质	铝, 阳极氧化
法兰直径	镀铬钢,磁性屏蔽
外壳	Ø 58 mm
轴	
轴材质	不锈钢
起动力矩	常温 1 Ncm
轴径	
轴长	Ø 10 mm
轴允许最大负载径向	18 mm
轴允许最大负载轴向	100 N
轴允许最大负载轴向	100 N
轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10 ⁹ revs. 100 % 额定轴负载 1 x 10 ¹⁰ revs. 40 % 额定轴负载 1 x 10 ¹¹ revs. 20 % 额定轴负载
最大运行速度	3600 rpm
机械指令: 安全完整性等级 (SIL) 基本数据	
MTTF _d	1000 a
持续运行时间 (TM)	20 a
使用寿命 (L10h)	1 x 10 ¹¹ revs. 20 % 额定轴负载 和 3600 rpm
诊断覆盖率(DC)	0 %
电气参数	
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 32 VDC: typ. 50 mA
功耗	max. 0.5 W
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 5.5 VDC: typ. 80 mA
功耗	max. 0.44 W
工作原理	磁
传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	高达65,536步/圈 (16位)
单圈精度	± 0.0878° (≤ 12位)
单圈重复精度	± 0.0878° (≤ 12位)
内部循环时间	≤ 600 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	高达43位

环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
包括EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s ² (10 Hz~2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s ² (6 ms)
Electrical Safety:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s
Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany
接口	
接口:	SSI
时钟输入:	通过光耦合器; I>1.6mA; U>2.2V
时钟频率:	100 kHz ~ 500 kHz, 最高可满足2 MHz要求
数据输出:	RS485/RS422 兼容
输出编码:	格雷码或二进制编码
SSI输出:	角度/位置值
奇偶位:	可选 (奇/偶)
错误位:	可选
启动时间:	<1,5 s
配置输入 计数的正方向: (查看上轴)	DIR = GND -> cw DIR = +UB -> ccw
复位:	preset = apply +Ub for 2 s 禁用: preset = GND

Transmission protocol SSI Single transmission:

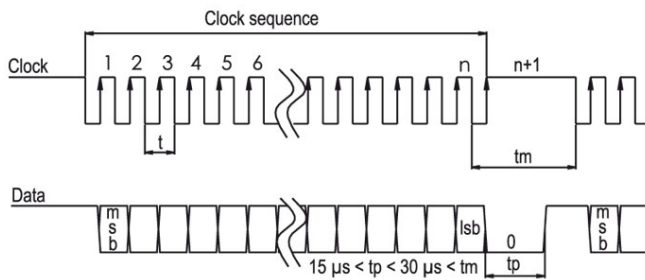

Transmission protocol SSI Multipath transmission:

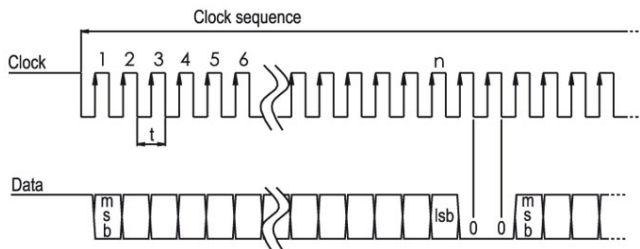

LED-behaviour:

At Start / while booting:	- red gleam (< 2,3 s)
Malfunction:	- constant red gleam (> 2,3 s)
Normal function:	- constant green gleam
No supply:	- no gleam

综合参数

重量	约 200 g
连接	连接器
防护等级(EN 60529)	整体防护等级可 IP67 和 IP69K
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-40°C ~ +100°C

更多信息


综合技术参数和安全说明

<http://www.wachendorff-encoders.com/gtd>

附件

<http://www.wachendorff-encoders.com/acc>

连接器 (M12x1) CB8, 轴向, 8-pin

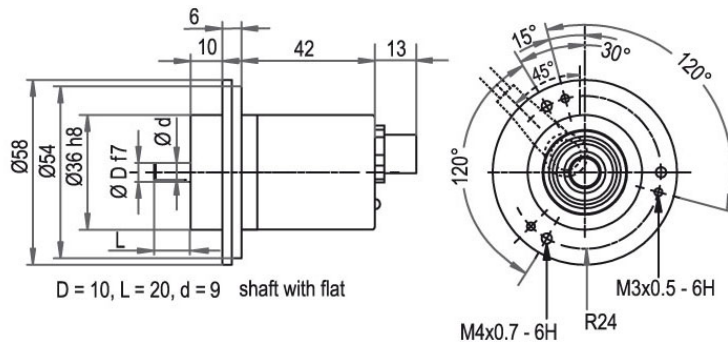


描述

CB8 轴向, 8-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CB8
GND	1
(+) Vcc	2
SSI CLK+	3
SSI CLK-	4
SSI DATA+	5
SSI DATA-	6
PRESET	7
DIR	8
屏蔽	外壳

连接器 (M12x1) CC8, 径向 8-pin

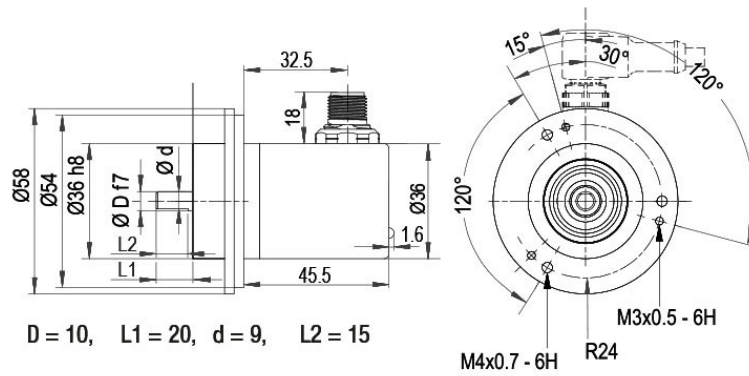

描述


CC8 径向, 8-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CC8
GND	1
(+) Vcc	2
SSI CLK+	3
SSI CLK-	4
SSI DATA+	5
SSI DATA-	6
PRESET	7
DIR	8
屏蔽	外壳

订货型号举例	型号	您的编码器	
WDGA 58S	WDGA 58S	WDGA 58S	
	轴径	订货型号	
10	Ø 10 mm	10	
	单圈分辨率	订货型号	
12	单圈分辨率1~16位, 建议最低 6 位, 示例: 12位=12	12	
	多圈分辨率	订货型号	
12	多圈1位~43位 (如: 12位) 没有多圈: 00	12	
	数据协议	订货型号	
SI	SSI	SI	
	软件	订货型号	
A	当前最新固件版本	A	
	编码	订货型号	
B	二进制	B	
	格雷码	G	
	供电电压	订货型号	
0	标准4.75 V~32 V	0	
	4.75 V~5.5 V	1	
	电流隔离	订货型号	
1	有	1	
	电气连接	订货型号	
CB8	接插件:		
	传感器连接器, M12x1, 8-pin, 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CB8	
	传感器连接器, M12x1, 8-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CC8	

订货型号举例	WDGA 58S	10	12	12	SI	A	B	0	1	CB8
--------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----

WDGA 58S										订货型号举例
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-encoders.com/contact-cn/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

